




## Projet "Compte-rendu", Galaxy Swiss-Bourdin

# Serveur de bases de données : Compte-rendu de la configuration

Cette page contient l'ensemble des configurations effectuées sur le serveur ap25-web, avec captures d'écran à l'appui.


- Installation du serveur ap25-web

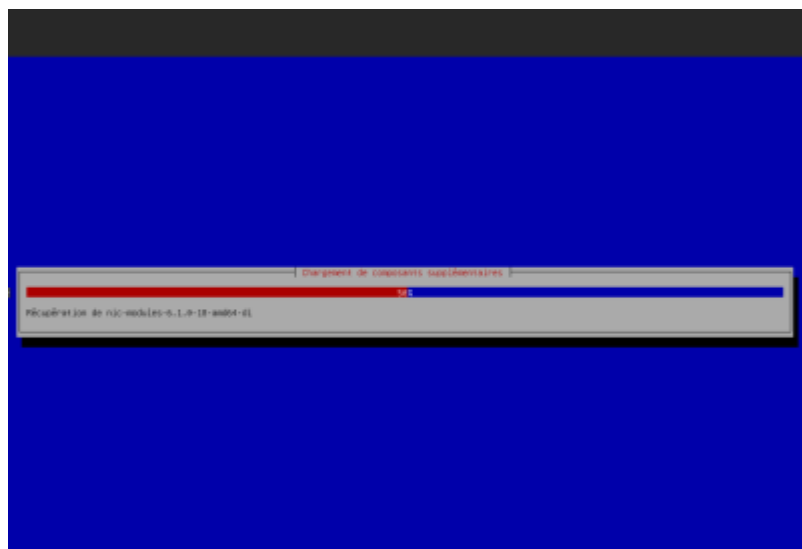

- Installation du paquet mariadb-server grâce à la commande

```
apt install mariadb-server
```

- Effectuer la commande initiale grâce à `mysql_secure_installation`
- Comme ce serveur servira pour stocker les différentes bases de données, notamment celles du Gitea et celle qui va servir pour l'application déployée par les développeurs. Dans un premier temps, on a créé une base de données nommée *giteadb* et un utilisateur qui va utiliser cette base par la commande `mysql -u {username} -p{password}`

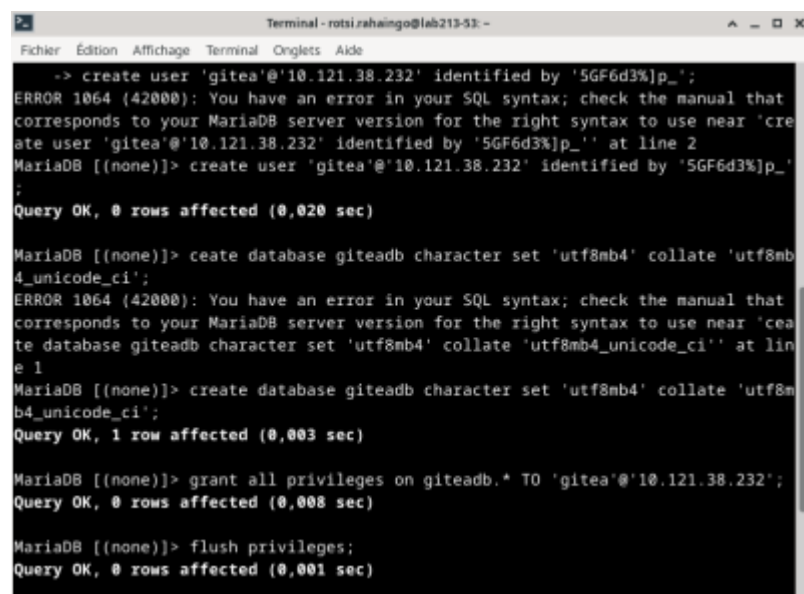

- Il faudra faire de même pour la base de données **db-ap25**

[Revenir à la page précédente.](#)

---

sysadmin\_pages/ap25-db.txt · Dernière modification : 2024/05/17 12:09 de guillaume